


Fernsteuerung für Akku-Status und Freedom Wechselrichter/Lader

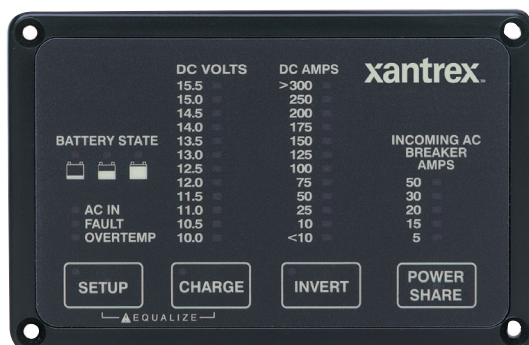

Überwacht und steuert das Wechselrichter/Lader-System

Die Freedom Fernsteuerungskonsole ermöglicht die Steuerung der Wechselrichter/Lader-Systeme der Serien Freedom Combi, Freedom 458 und Freedom Marine von beliebigen externen Standorten aus. Durch einfach über die Vorderseite zu bedienende Steuerelemente ist sie bequem ablesbar, handhabbar und installierbar.

Leistungsmerkmale des Produkts

- ▶ Separate Ein/Aus-Steuerelemente zum Wandeln und Laden
- ▶ Drucktastenbedienung für Powersharing, Ausgleich und Akku-Einrichtung
- ▶ Mehrfarbige LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des Akkus, Fehlerzustände, den Wechselstrom-Eingang, die Gleichstromspannung und die Gleichstrom-Amperezahl
- ▶ LED-Warnanzeigen für niedrige Akku-Leistung und Überlastung
- ▶ Spritzwassergeschütztes Design
- ▶ Programmierbares Powersharing durch Unterbrecher für eingehenden Wechselstrom möglich
- ▶ Einfache Installation
- ▶ 1 Jahr Garantie

Hinweis: Für die 24-Volt-Modelle des Freedom Combi Wechselrichter/Laders wird eine andere Freedom Fernsteuerung benötigt.

Spezifikationen

Spannungs-Balkendarstellung	10,0 – 15,5 V DC
Balkenanzeige für DC A	Leerlaufmodus = Aus Geladen = <10 - 300 DC A
Betriebstemperatur	0 bis 70°C
Kompatible Akku-Typen	Nass/Gel/AGM
Design	Spritzwassergeschützt
Abmessungen (HxBxL)	146 x 95 x 25 mm (5,75 x 3,75 x 1,75")
Schutzschaltungsabmessungen (HxB)	116 x 73 mm (4,875 x 2,875")
Gewicht	85 g (3 oz)
Garantie	1 Jahr
Teilenummer	84-2056-01

Hinweis: Die Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Xantrex Technology Inc.

Zentrale
8999 Nelson Way
Burnaby, British-Kolumbien
Kanada V5A 4B5
Gebührenfreie Rufnummer in
Kanada: +1 800 670 0707
Fax: 604 420 1591

Edificio Diagonal 2A,
C/ Constitución 3, 4²a
08960 Sant Just Desvern
Barcelona, Spanien
Zentrale Tel.-Nr.: +34
93.470.5330
Zentrale Fax-Nr.: +34
93.473.6093